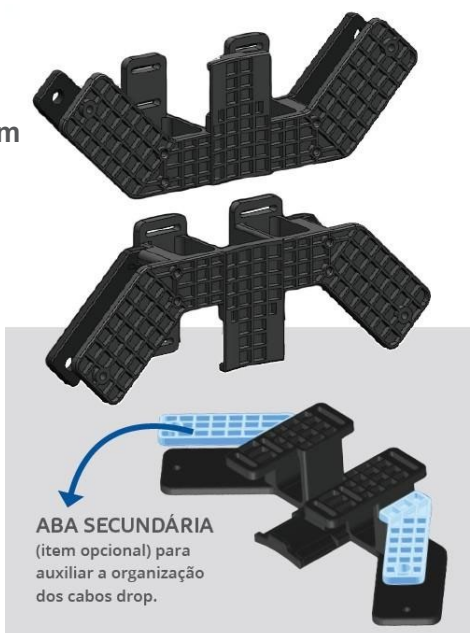



Especificação Técnica		PT	Rosenberger													
CRUZETA PARA RESERVA TÉCNICA EM CTO			ACESSÓRIO													
DESCRIÇÃO É uma solução versátil que se encaixa perfeitamente em caixas de atendimento, de cordoalha e precon.  ABA SECUNDÁRIA (item opcional) para auxiliar a organização dos cabos drop.																
CARACTERÍSTICAS - Alta resistência e flexibilidade - Fácil de instalar - Controle do raio de curvatura da fibra superior a 40 mm - Solução de baixo custo especialmente projetada para clientes.																
ESPECIFICAÇÕES <table><tr><td>Método de instalação</td><td>Montagem em poste</td></tr><tr><td>Ambiente de trabalho</td><td>Externo e interno</td></tr><tr><td>Peso (com parafusos)</td><td>195g (390g / par)</td></tr><tr><td>Temperatura de trabalho</td><td>-20 ° C ~ + 60 ° C</td></tr><tr><td>Temperatura de armazenamento</td><td>-40 ° C ~ + 70 ° C</td></tr><tr><td>Umidade relativa</td><td>0%~95%</td></tr></table>					Método de instalação	Montagem em poste	Ambiente de trabalho	Externo e interno	Peso (com parafusos)	195g (390g / par)	Temperatura de trabalho	-20 ° C ~ + 60 ° C	Temperatura de armazenamento	-40 ° C ~ + 70 ° C	Umidade relativa	0%~95%
Método de instalação	Montagem em poste															
Ambiente de trabalho	Externo e interno															
Peso (com parafusos)	195g (390g / par)															
Temperatura de trabalho	-20 ° C ~ + 60 ° C															
Temperatura de armazenamento	-40 ° C ~ + 70 ° C															
Umidade relativa	0%~95%															
Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. Avenida Cabletech, 601 – Guamirim – Brasil www.rosenbergerdomex.com.br			Tel. : +55 (012) 3221 8500 E-mail : vendas@rdt.com.br													
			Page 1 / 2													

Rev.02 10/01/13 Este documento é protegido por direitos autorais.

Especificação Técnica		PT	Rosenberger	
CONECTOR DE CAMPO SC			TIPO ROSCA	
APLICAÇÕES				
 CTO inteligente  CTOPs  CTO 16 A  CTO de Cordoalha				
DIMENSÕES DE CARGA				
Quantidade de pc por caixa master (un)		Peso da caixa master (kg)		Dimensões da caixa master (cm)
25un		10,05kg		51*37*38cm