Especificação Técnica | PT | Rosenberger

Patchcord Duplex MM 62,5/125 – 2mm

Descrição

Cabo óptico duplex multimodo montado em ambas as extremidades. Com conectores SC, LC e ST, polimento PC.

*Images Only for reference

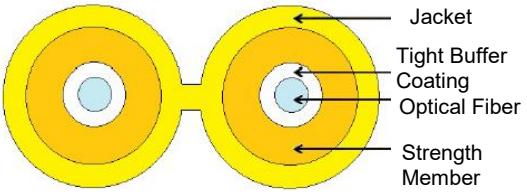

LC PC

SC PC


ST PC

Especificações do cabo

Tipo de cabo	Patchcord Duplex Zipcord
Tipo de Fibra	Multimodo, 62,5/125 OM1
Elemento de tração	Fibras de Aramida
Jaqueta	Laranja, LSZH
Atenuação	≤ 2.9dB @850nm / ≤ 0.62dB @1300nm
Diâmetro	Ø 2mm
Tensão máxima de instalação	100 N
Tensão máxima de operação	50N
Temperatura de operação (ºC)	10º ~ 50ºC
Comprimento (XXX)	Sob demanda

Especificações do conector

Conector	SC, LC e ST
Polimento	PC
Cor	SC e LC : Beje ST Preto
Ferrolho	$Ø_E$: SC, ST: 2,5mm, Cerâmico $Ø_E$: LC: 1,25mm, Cerâmico $Ø_i$: :125µm
Perda de inserção	≤ 0,3 dB
Perda de Retorno	≥ 25 dB
Temperatura de operação (ºC)	-20º ~ 75ºC

Rev.02 10/01/13 Este documento é protegido por direitos autorais.

Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda.
Avenida Cabletech, 601 – Guamirim – Brasil
www.rosenbergerdomex.com.br

Tel. : +55 (012) 3221 8500
E-mail : vendas@rdt.com.br

Patchcord Duplex MM 62,5/125 – 2mm

Informações do pedido

ITEM	CÓDIGO ROSENBERGER	DESCRIÇÃO ROSENBERGER
1	CO14B242420300	CORD OPT 62,5/125 MULTIMODO DUPLEX LARANJA 2MM LC/PC - LC/PC, 03 METROS
2	CO14B217170300	CORD OPT 62,5/125 MULTIMODO DUPLEX LARANJA 2MM SC/PC - SC/PC, 03 METROS
3	CO14B217170500	CORD OPT 62,5/125 MULTIMODO DUPLEX LARANJA 2MM SC/PC - SC/PC, 05 METROS
4	CO14B201170300	CORD OPT 62,5/125 MULTIMODO DUPLEX LARANJA 2MM ST/PC - SC/PC, 03 METROS
5	CO14B201172000	CORD OPT 62,5/125 MULTIMODO DUPLEX LARANJA 2MM ST/PC - SC/PC, 20 METROS
8	CO14B217420200	CORD OPT 62,5/125 MULTIMODO DUPLEX LARANJA 2MM SC/PC - LC/PC, 02 METROS

Este documento é protegido por direitos autorais.

Elaborado	Data	Revisado	Data	Aprovado	Data	Rev.
Raul P.	03/09/25	Eliliana	03/09/25	Raul P.	03/09/25	01

Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda.
Avenida Cabletech, 601 – Guamirim – Brasil
www.rosenbergerdomex.com.br

Tel. : +55 (012) 3221 8500
E-mail : vendas@rdt.com.br