


Especificação Técnica**PT****Rosenberger****Patch cord DUPLEX****COXCDEFFFFGGGH****Descrição**

Cabo óptico duplex montado em ambas as extremidades com conectores SC, LC ou E2000.

*imagens são apenas para fins ilustrativos

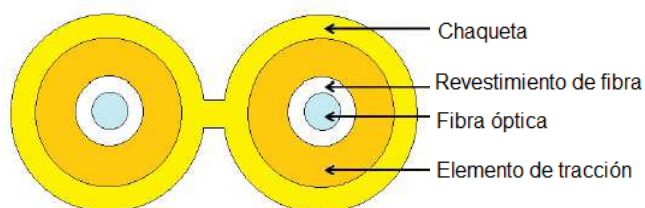

SC



LC



E2000 APC

Especificações do Cabo

<i>Tipo de Cordão</i>	Cordão Óptico Duplex – Zipcord	
<i>Tipo de Fibra</i>	<i>Atenuação</i>	<i>Cor da Jaqueta</i>
SM G652D	$\leq 0.37\text{dB @}1310\text{nm}$	Azul ou Amarelo
SM G657.A1/A2	$\leq 0.25\text{dB @}1550\text{nm}$	
MM 62,5/125	$\leq 3.5\text{dB @}850\text{nm}$	OM1 – Laranja
	$\leq 1.5\text{dB @}1300\text{nm}$	OM2 – Laranja
MM 50/125	$\leq 3.0\text{dB @}850\text{nm}$	OM3 – Acqua
	$\leq 1.0\text{dB @}1300\text{nm}$	OM4 – Acqua ou Magenta
	$\leq 3.0\text{dB @}850\text{nm}$	OM5 – Verde lima
<i>Elemento de tração</i>	Fibras de aramida	
<i>Jaqueta</i>	LSZH	
<i>Diâmetro Nominal do cabo</i>	$\varnothing 2 \times 1,6\text{mm}$, $\varnothing 2 \times 2,1\text{mm}$	
<i>Raio mínimo de curvatura</i>	20 mm (BLI), 30 mm (demais fibras)	
<i>Tração de instalação</i>	30 N	
<i>Temperatura de operação</i>	0 ~ 60°C	
<i>Comprimento</i>	Conforme pedido	

Especificação Técnica**PT****Rosenberger****Patch cord DUPLEX****COXCDEFFFFGGGH****Especificação do Conector**

<i>Conector</i>	Duplex – LC / SC / E2000	
<i>Polimento</i>	APC, PC, UPC	
<i>Cor</i>	SM APC – Verde MM OM1, OM2 – Bege MM OM3 – Acqua MM OM4 – Magenta ou acqua MM OM5 – Verde lima	
	<i>Standard</i>	<i>Premium</i>
<i>Perda por inserção máx</i>	SM ≤ 0,30 dB MM ≤ 0,30 dB	SM ≤ 0,15 dB
<i>Perda de retorno mín</i>	SM ≥ 45 dB(PC/UPC) SM ≥ 55 dB(APC) MM ≥ 30 dB	SM ≥ 50 dB (PC/UPC) SM ≥ 65 dB (APC)

Certificação AnatelSM 1,6 e 2mm **02980-12-02703**LC PC **00690-05-02703**LC APC **00121-09-02703**SM BLI **02435-19-02703**SC PC **00688-05-02703**SC APC **00687-05-02703**MM 50/125 **04704-19-02703**E2000 PC **00125-09-02703**MM 62,5/125 **02981-12-02703**E2000 APC **00686-05-02703****Codificação do Produto**

*consulte nosso suporte para mais informações sobre o pedido.

Part Number: COXCDEFFFFGGGH

<i>Dígito</i>	<i>Descrição</i>
C	Tipo de fibra
D	Cor da jaqueta
E	Diâmetro do cordão
FF	Tipo de conector – Lado A/B
GGG	Comprimento nominal
H	Padrão do Cliente

Elaborado	Data	Revisado	Data	Aprovado	Data	Rev.
Eliliana L	23/12/25	Monique G	23/12/25	Gabriel C.	23/12/25	00
Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. Avenida Cabletech, 601 – Guamirim – Brasil https://rsa.rosenberger.com/				Tel.: +55 (012) 3221 8500 E-mail: comercial@rosenberger.com.br		Page 2 / 2